



## Elektrischer Heizstrahler 2000D IV\* für Wandmontage

Einfaches Ein- und Ausschalten  
Kabelausgang oben am Strahler  
Kabellänge ca. 1,8 Meter  
Quarz-Heizstrahler - 3 Heizstufen  
Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V  
Maße: B 500 x T 150 x H 350 mm  
Gewicht: 1,8 kg  
GTIN (EAN) 4015613500201

**Art.-Nr. 825206**

**Euro 42,-**



## Elektrischer Terrassenheizer 2000D I\*

Einfaches Ein- und Ausschalten  
Kabelausgang oben am Strahler  
Kabellänge ca. 7 Meter  
Quarz-Heizstrahler - 3 Heizstufen  
Höhenverstellbar - 1,80 m bis 2,10 m  
Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V  
Maße: B 550 x T 500 x H 1800-2100 mm  
Gewicht: 8,75 kg  
GTIN (EAN) 4015613500249

**Art.-Nr. 825207**

**Euro 79,-**



## Gas Terrassenheizer, fahrbar

Edelstahl, professionelle Qualität  
Züandsicherung, Piezo-Zündung  
für Flüssiggas  
Leistung: 13,5 kW/h  
Höhe: 2220 mm  
Aluminiumreflektor Ø 780 mm  
Gewicht: 18 kg  
Lieferung ohne Anschlussgarnitur  
GTIN (EAN) 4015613457970

**Art.-Nr. 825131**

**Euro 232,-**

\*Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.



## Infrarot-Heizstrahler

Im professionellen wie auch im privaten Bereich sind die Heizstrahler die ideale Wärmequelle für alle Innen- und Außenbereiche - individuell einsetzbar für Wand- oder Deckenmontage.


### Elektrischer Infrarot-Heizstrahler SMART IP24 für Wand- oder Deckenmontage

Gehäuse und Reflektoren Aluminium, Schutzgitter Stahl  
 Ein- und Ausschalten über Netzstecker  
 Geeignet für den Innen- und Außenbereich  
 Schutzart IP24  
 Kabelausgang hinten am Strahler  
 Kabellänge ca. 2,9 Meter  
 Infrarot-Heizröhre  
 Anschlusswert: 1,5 kW / 230 V 50 Hz  
 Maße: B 477 x T 145 x H 145 mm  
 Inklusive Wand-/Deckenhalterung  
 Gewicht: 2,7 kg  
 GTIN (EAN) 4015613563640  
**Art.-Nr. 825209**  
**Euro 329,-**



### Elektrischer Infrarot-Heizstrahler TERM 2000 IP67 für Wand- oder Deckenmontage

Gehäuse und Schutzlamellen Aluminium  
 Ein- und Ausschalten über Netzstecker  
 Geeignet für den Innen- und Außenbereich  
 Wasserdicht - Schutzart IP67  
 Kabelausgang hinten am Strahler  
 Kabellänge ca. 2,9 Meter  
 Infrarot-Heizröhre  
 Anschlusswert: 2 kW / 230 V 50 Hz  
 Maße: B 600 x T 125 x H 100 mm  
 Inklusive Wand-/Deckenhalterung  
 Gewicht: 2,5 kg  
 GTIN (EAN) 4015613563633  
**Art.-Nr. 825208**  
**Euro 459,-**

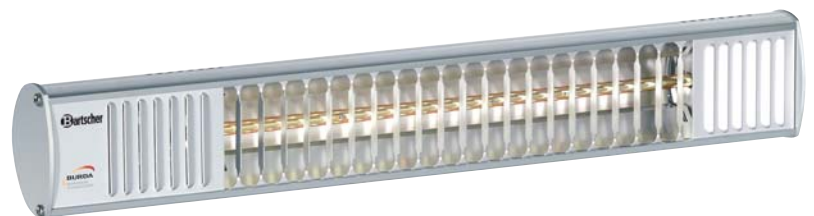

### Leistungsregler BHC 3600E

Ideal für eine einfache Regulierung des individuellen Wärmebedarfs.  
 Gehäuse Stahlblech, weiß lackiert  
 3-stufig regelbar, mit einem 3.600 W Wärmemanagement  
 Geeignet für den Innenbereich, Schutzart IP20  
 Kabellänge ca. 2,8 Meter  
 Anschlusswert: 3,6 kW / 230 V 50 Hz  
 Maße: B 110 x T 117 x H 170 mm  
 Gewicht: 1,6 kg  
 GTIN (EAN) 4015613563657  
**Art.-Nr. 825210**  
**Euro 335,-**



✓ Wir empfehlen für eine einfache Regulierung des individuellen Wärmebedarfs den passenden Leistungsregler